

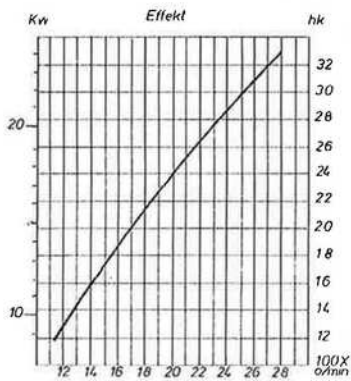



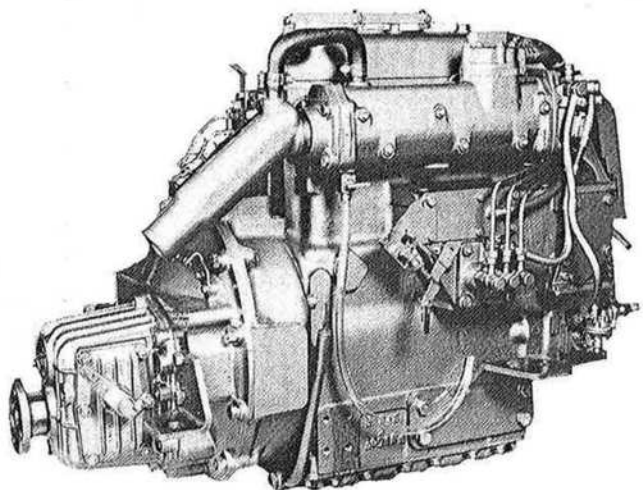


TEKNISKE DATA	3QM30H	3QM30HG	3QM30KH
Virkemåte Sylinderantall Sylinderdiameter X slaglengde Slagvolum Effekt i henhold til DIN 6270 B	4-takts dieselmotor, stående sylinder 3 80 X 90 mm 1,642 l 33 hk (24,3 kW) v/2.800 o/min.		
Reduksjonsforhold i reverseringsgear Dreiemoment ved maksimal effekt målt på propelleraksel	2,03:1 17,1 kpm (168 Nm) 1.379 o/min	3:1 25,3 kpm (248 Nm) 933 o/min	2,14:1 18 kpm (177 Nm) 1.308 o/min
Propellerturtall Rotasjonsretning	Mot urviseren sett aktenfra Med urviseren sett aktenfra		
Innsprøytningssystem Elektrisk startmotor Vekselstrømgenerator Kjølesystem standard	Elementpumpe, hvirvelforkammer 12V 1,8 kW 12V 35A (420W) Sjøvannskjølt med impellerpumpe, termostatregulert		
Smøresystem motor Smøresystem reverseringsgear	Trykksmøring med rotorpumpe Trykksmøring med rotorpumpe Mekanisk gear med våt fler-lamellkobling		
Reverseringsgear	Plaske-smøring		
Vekt uten olje og vann Største tillatte installasjonsvinkel Største tillatte vinkel under fart Største tillatte kreningsvinkel	ca 274 kg 15° 20° 25°	ca 274 kg 15° 20° 25°	ca 264 kg 15° 20° 25°


Alle opplysninger gitt i dette datablad er korrekte på trykningstidspunktet. Motorprodusenten forbeholder seg imidlertid rett til spesifikasjons- og produktendringer til enhver tid. Undersøk derfor alltid om de oppgitte data fortsatt er gyldige.

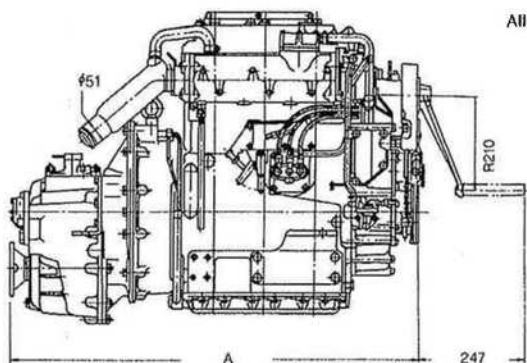

Alle mål i mm

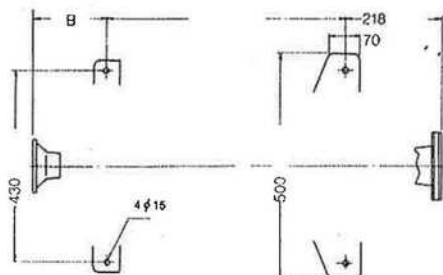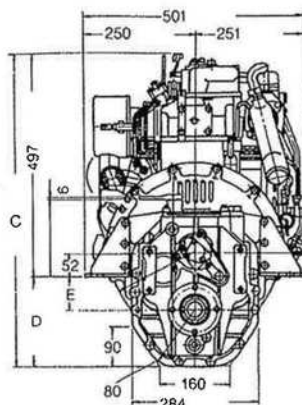

Mål	3QM30H 3QM30HG	3QM30KH
A	923,5	906,5
B	166,5	149,5
C	692	671
D	195	149,5
E	73	20

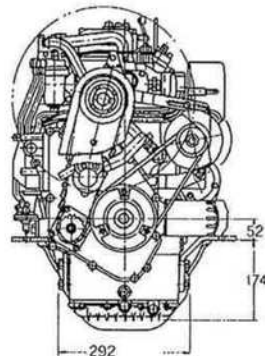

3QM30 STANDARD

1 sett fleksible motoroppheng justerbare.
Brennstoff-filter med utskiftbar innsats.
Mekanisk matepumpe av membrantypen.
Smøreoljefilter — utskiftbart «spin-on» type.
Peilepinne for motoroljekontroll. (Smøreoljelensepumpens sugeslange settes på peilepinnens plass når smøreolje skal tømmes av bunnpannen).
Peilepinne for gearoljekontroll.
Lukket lekkasjesikret veivhusventilasjon.
Innpellerpumpe for kjølevann.
Kjølevannstermostat.
Kombinert luftfilter (med utskiftbar innsats), og innsugningslyddemper.
Vannkjølt avgassbend.
Zinkbeskyttet kjølevannssystem.
Elektrisk anlegg ferdig koblet med vann- og oljebeskyttet startmotor, vekselstrømgenerator med innebygget spenningsregulator. Kontrollpanel med varselamper for oljetrykk, temperatur og lading, turteller, varselsummer for høy kjølevannstemperatur og/eller lavt smøreoljetrykk, nøkkel-

strømsbryter med separat startknapp og forbindelseskabel 3 m mellom motor og kontrollpanel.
Håndstartsarrangement med sveis i tillegg til elektrisk starter.
Braketter for montering av fjernkontrollkabler for turtall og gear.
Dekomprimeringshendel.
Propellerakselflens med alle nødvendige bolter.
Smøreoljelensepumpe.
Verktøysett.
Håndbok.

EKSTRA UTSTYR

Komplett propelleranlegg.
En-spaks kontrollboks for topp- eller sidemontering.
Fjernkontrollkabler.
Monteringsutstyr for kjølevanninntak.
Monteringsutstyr for avgassanlegg.
Vannutskiller for brennstoff.
Ferskvannkjølt motor med utvendig rørslyfte (egen motorspesifikasjon).
(For øvrig vises til vår til enhver tid gjeldende prislister for monterings- og tilleggsutstyr).

Det er godt sjøvett å velge

Unipower

Universal Diesel A/S, Østerdalsgt. 17, Postb. 2902 – Tøyen,
Oslo 6. Tlf. (02) 19 32 00.

FORHANDLER:

YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.

1-11-1, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan